



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШКАФ S80

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Шкаф поставляется в разборном виде, что позволяет легко его транспортировать	+
Предельная нагрузка на ярус	420кг
Шкаф при необходимости комплектуется необходимыми перемычками для соединения аккумуляторных батарей	+
Шкаф имеет 5 ярусов и укомплектован панелью для установки устройства защиты АКБ. Крепление панели для выключателя предусмотрено на нижнем ярусе шкафа	+
Перфорированная рама с шагом перфорации 16мм даёт возможность самостоятельно выбирать количество и высоту ярусов для установки АКБ	+
Фронтальная дверь имеет усиленный одноточечный замок, запирающийся на ключ	+
Для удобства монтажа оборудования внутри шкафа, боковые и задняя стенки, а также верхняя часть крышки, выполнены съёмными	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	S80
Габаритные размеры (ШхГхВ)	800x1000x1970мм
Габаритные размеры яруса (ШхГхВ)	755x928x340мм
Свободные габариты нижнего яруса (ШхГхВ)	701x573x306мм
Нагрузка на ярус	420кг
Максимальная нагрузка на шкаф	2000кг
Количество ярусов	5
Вес	200кг

ВНЕШНИЙ ВИД



Вид спереди




Вид сзади

ОПИСАНИЕ

Напольный аккумуляторный шкаф предназначен для безопасного размещения и хранения АКБ.

ГАБАРИТЫ

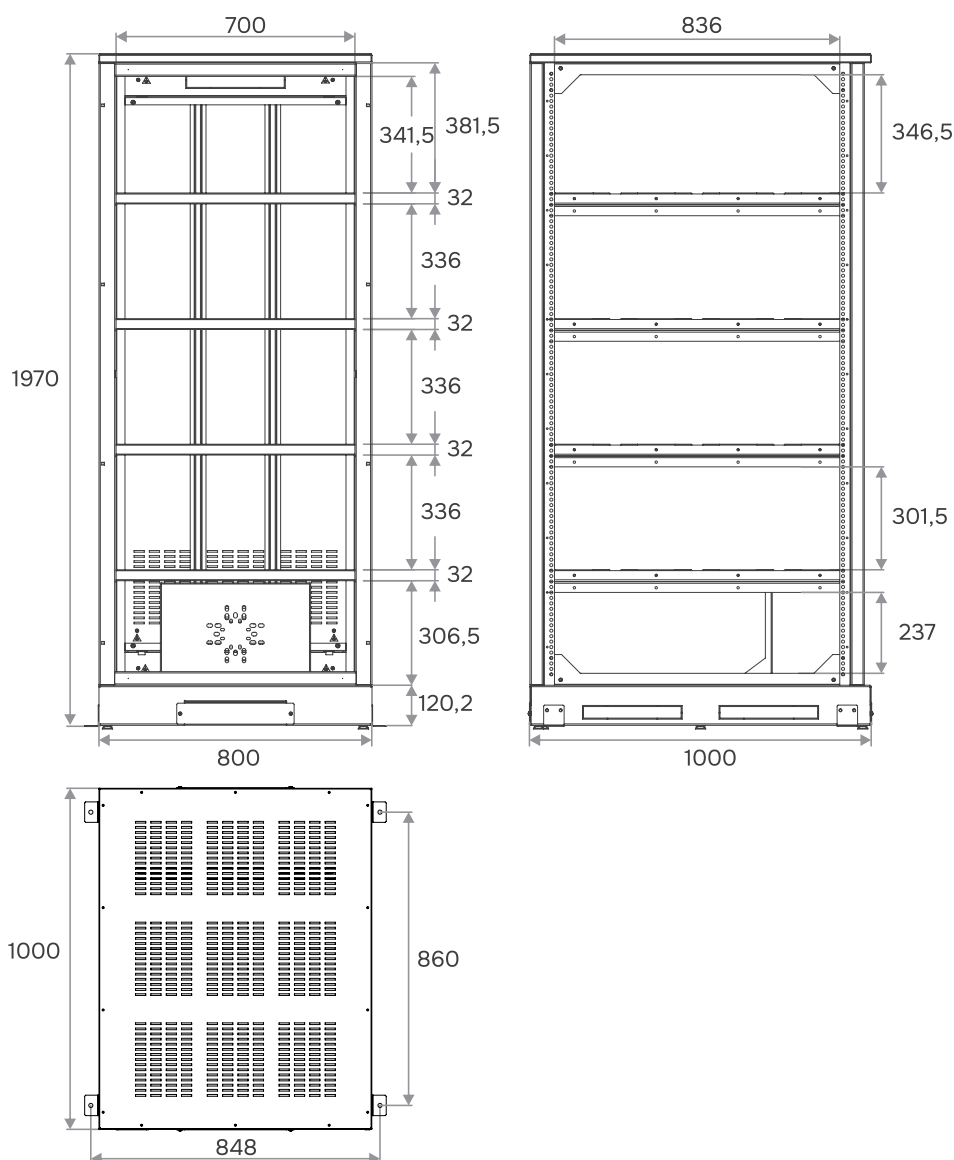




Аккумуляторные шкафы (батарейные кабинеты) предназначены для безопасного размещения и хранения аккумуляторных батарей с целью расширения времени резерва бесперебойных систем питания.

Батарейные кабинеты выполнены в виде металлических корпусов с полимерным покрытием. Конструкция сборно-разборная. В стандартном исполнении имеют степень защиты IP20.

В шкафах предусмотрена возможность установки батарейного размыкателя. Базовый цвет- чёрный RAL9005.

Перфорированная рама с шагом перфорации 16 мм даёт возможность самостоятельно регулировать число и высоту ярусов размещения аккумуляторов. Загрузка и обслуживание батарей возможны как через дверь, так и через съёмные боковые и задние стенки шкафа, а также через специальный люк в крыше.

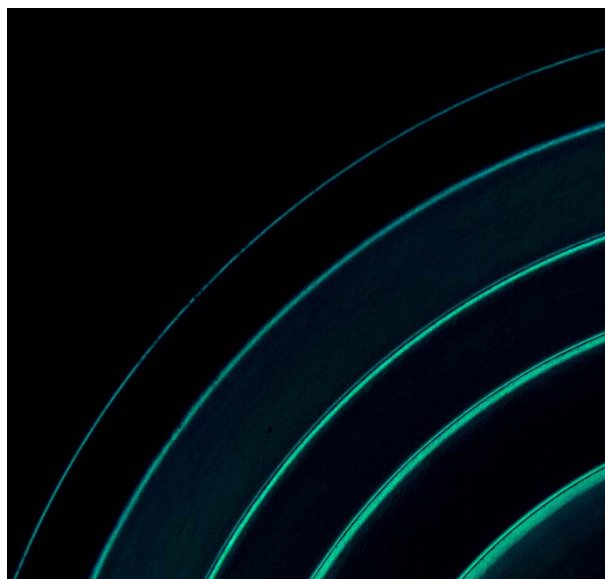

ZARAD-UPS.RU

+7 (499)346-87-37

info@zarad-ups.ru